



KRAWĘŻNIK TYP "B"

KARTA PRODUKTU

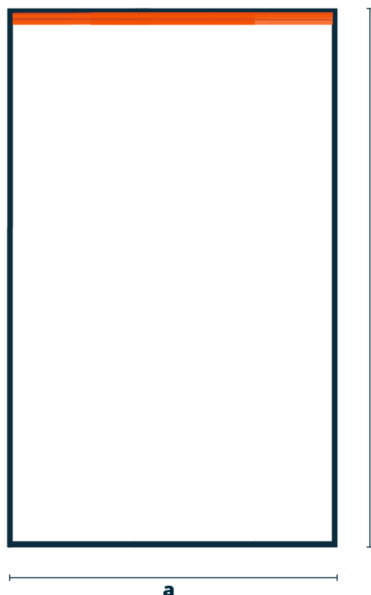

Standardowe wymiary

b [cm]	h [cm]	b [cm]	h [cm]
5	20	15	22, 25, 30,35
6	20, 30	20	20, 22, 25, 30, 35
8	20, 25, 30	25	25, 30, 35
10	20, 25, 30	30	20, 25, 30, 35
12	22, 25, 30		

 Powierzchnie fakturowane antypoślizgowe

Długość od 80 do 120 cm

Krawężnik łukowy: promień od R=0,5 m

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów

Wartość

Tolerancja wymiaru na szerokości	+/- 3 mm
Tolerancja wymiaru na wysokości	+/- 10 mm
Prostoliniowość krawędzi	+/- 3 mm
Prostoliniowość powierzchni	+/- 5 mm
Deformacja powierzchni	+/- 5 mm



Właściwości użytkowe

Wartość

Gęstość objętościowa	2640 kg/m ³
Nasiąkliwość	0,26 % masy
Odporność na ściskanie	175 Mpa
Wytrzymałość na zginanie (EL)	≥ 14 MPa / ≥ 25 kN
Wytrzymałość na zginanie (56 cykli zamarzania)	≥ 10 MPa / ≥ 25 kN
Mrozoodporność	F1 (< 6,5%)
Reakcja na ogień	A1 (niepalny)
Ścieralność (met. Boehma)	< 6 103 mm ³
Odporność na poślizg:	≥ 55 SRV



KOSTRZA Sp. z o.o.

Kopernika 2a, 58-150 Kostrza

KRS 0000682778 **NIP** 8842777957

REGON 367538502

T: +48 661 149 933

T: +48 790 741 888

@: biuro@kostrza.com

KRAWĘŻNIK TYP "B"

KARTA PRODUKTU



Informacje logistyczne

Sposób pakowania

paleta bezzwrotna

Waga palety

1800 - 2200 kg

Ilość palet na 24 tony

11-13 szt

Waga 1 mb produktu

6 x 20 cm = 32 kg

8x20 cm = 42,5 kg

10x20 cm = 53 kg

6 x 25 cm = 40 kg

8x25 cm = 53 kg

10x25 cm = 66 kg

6 x 30 cm = 48

8x30 cm = 63,5 kg

10x30 cm = 79,5 kg

12 x 22 cm = 70 kg

15 x 25 cm = 99 kg

20 x 20 cm = 106 kg

12 x 25 cm = 79,5 kg

15 x 30 cm = 119 kg

20 x 25 cm = 132,5 kg

12 x 30 cm = 95,5 kg

15 x 35 cm = 139 kg

20 x 30 cm = 159 kg

20 x 35 cm = 185,5 kg



KOSTRZA Sp. z o.o.

Kopernika 2a, 58-150 Kostrza

KRS 0000682778 NIP 8842777957

REGON 367538502

T: +48 661 149 933

T: +48 790 741 888

@: biuro@kostrza.com

www.**KOSTRZA**.pl